

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

SIMANO

Модель	Проводной контроллер					Беспроводной контроллер	Центральный контроллер	
	SHYXM-VB01	SHYXE-VA01	SHYXE-M01H	SHYXE-J01H	SHYXE-S01H	SHYE-W01	SHYJ-J01H	SHYJM-S01H
Изображение								
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков	6	16	6	16	16	-	128	160
Охлаждение / Обогрев / Авто	●	●	●	●	●	●	○	●
Осушение	●	●	●	●	●	○	○	●
Скорость вентилятора	●	●	●	●	●	●	○	●
Настройка жалюзи	●	●	●	●	●	●	○	●
Настройка температуры	●	●	●	●	●	●	○	●
Мониторинг работы	●	●	●	●	●	●	○	●
24-часовой таймер	●	●	●	●	●	●	○	●
Недельный таймер	●	○	○	●	○	○	○	●
Настройка режима праздника	●	○	○	●	○	○	○	●
Управление двумя пультами	●	●	●	●	○	○	○	○
Проверка функций	●	●	●	●	●	○	○	○
Индикация необходимости очистки фильтра	●	●	●	●	●	○	○	●
Отображение истории кодов ошибок	●	●	●	●	●	○	○	●
Тестовый запуск	●	●	●	●	●	●	○	○
Проверка PCB платы внутреннего/наружного блока	●	●	●	●	●	○	○	○
Функция самодиагностики	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка	●	●	●	●	●	●	○	●
Встроенный датчик температуры	○	●	○	●	○	○	○	○
Беспроводное управление	●	○	●	○	○	○	○	○
Отдельная регулировка жалюзи	●	●	○	●	○	○	○	○
Режим Бриз	●	●	○	●	○	○	○	○
Датчик движения	●	●	●	●	○	○	○	○
Здоровье (чистота воздуха)	●	●	●	●	○	●	○	○
Hi-Motion	●	○	○	●	○	○	○	○
ECO (энергосбережение)	●	●	●	●	○	●	○	●
Бесшумный режим	●	●	●	●	●	●	○	○
Режим сна	●	●	●	●	○	●	○	○
Дизайн оконного контакта	●	●	○	●	○	○	○	○
3D-воздушный поток	●	●	●	●	○	●	○	○

Примечания:

● Доступно ○ Недоступно

Внутренний блок	Тип	Проводной контроллер					Беспроводной контроллер
	Модель	SHYXE-VA01	SHYXE-J01H	SHYXM-VB01	SHYXE-VC01	SHYXE-S01H	SHYE-W01
	Изображение						
	4-х поточные кассетные	●	●	●	●	●	●
	4-х поточные кассетные (мини)	●	●	●	●	●	●
	1-но поточные кассетные	●	●	●	●	○	●
	2-х поточные кассетные	●	●	●	●	○	●
	Канальный блок AC/DC)	●	●	●	●	●	●
	Канальный блок	●	●	●	●	●	●
	Консольный блок	●	●	●	●	●	▲
	Настенные блоки	●	●	●	●	●	▲
	Напольно-потолочные	●	●	●	●	●	▲
	Напольный (скрытого монтажа)	●	●	●	●	○	●
	Свежий воздух	●	●	●	●	●	●
	Вентилятор с рекуперацией тепла	●	●	●	●	●	○

Внутренний блок	Тип	Комплект приемника				Централизованный контроллер	ВКЛ/ ВЫКЛ
	Модель	SHYRE-V02H	SHYRE-Z01H	SHYRE-T03H	SHYRE-X01H	SHYJM-S01H	SHYJ-J01H
	Изображение						
	4-х поточные кассетные	○	○	●	○	●	●
	4-х поточные кассетные (мини)	○	●	○	○	●	●
	1-но поточные кассетные	○	○	○	●	●	●
	2-х поточные кассетные	●	○	○	○	●	●
	Канальный блок AC/DC)	●	○	○	○	●	●
	Канальный блок	●	○	○	○	●	●
	Консольный блок	●	○	○	○	●	●
	Настенные блоки	●	○	○	○	●	●
	Напольно-потолочные	●	○	○	○	●	●
	Напольный (скрытого монтажа)	●	○	○	○	●	●
	Свежий воздух	●	○	○	○	●	●
	Вентилятор с рекуперацией тепла	○	○	○	○	●	●

Примечания:

● Доступно ○ Недоступно

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

SIMANO

SHYXM-VB01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	Бесшумный режим/Режим сна
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Беспроводное управление	•

- Размер: 86 мм×90 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 6
- ЖК дисплей
- Сенсорный экран
- Поддержка языков:
VB01: Английский, турецкий, русский, немецкий, арабский, испанский
VB01#01: Английский, французский, итальянский, голландский, польский, тайский

ЦВЕТНОЙ ЭКРАН



SHYXE-VA01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 120 мм×120 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 16
- ЖК дисплей
- Сенсорная кнопка

SHYXE-VC01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	7 Настройка жалюзи / 3D-воздушный поток
Специальные функции	Датчик движения / Здоровье
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	•
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 86 мм×86 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 6
- ЖК дисплей
- Сенсорная кнопка

SHYXE-J01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	24-часовой /Недельный таймер/Настройка режима праздника
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 120 мм×120 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 16
- Сенсорная кнопка
- Поддержка языков:
HYXE-J01H: Английский, арабский.

HYXE-J01H1: Английский, испанский, итальянский, немецкий, польский.

HYXE-J01H2: Английский, турецкий, русский, французский, голландский

115

SHYJM-S01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	7 Настройка жалюзи / 3D-воздушный поток
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•

- Размер: 120 мм×70 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 16
- ЖК дисплей
- Сенсорная кнопка

БЕЗПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

SIMANO

SHYE-W01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна	Размер: 145 мм×55 мм ЖК дисплей
Таймер	24-часовой /Недельный таймер/Настройка режима праздника	
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка PCB платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики	
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока	
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion	
Скорость вентилятора	6	
Настройка температуры	0.5°C	
Подсветка	•	

КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИКА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ


SHYRE-X01H



SHYRE-V02H



SHYRE-Z01H

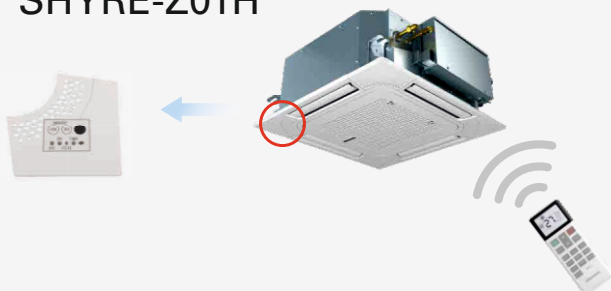

SHYRE-T03H




SHYJM-S01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ECO	Размер: 220 ммx148 мм
Настройка режима праздника	Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 160
Индикация необходимости очистки фильтра	Макс. кол-во группы внутренних блоков: 64
Функция ввода / вывода	Максимальное расстояние: 1000 м
Ограничение температуры	Поддержка языков: Китайский, английский, русский, испанский, турецкий, немецкий, итальянский, голландский, польский, арабский
Все / 4 зоны / Индивидуальный контроль	

Контроллер функции ВКЛ /ВЫКЛ SHYJ-J01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Групповое управление (ВКЛ / ВЫКЛ)	Размер: 120 ммx120 мм
Напоминание о графике выключения блоков	Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 128
Автоматическое управление внутренними блоками	Макс. кол-во группы внутренних блоков: 16
Напоминание об ошибке	Сенсорная кнопка

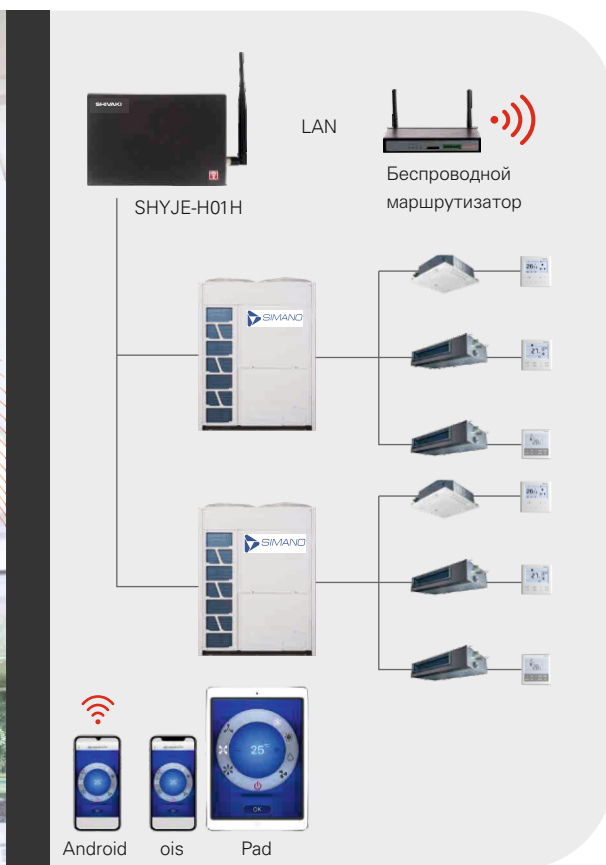


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление ВКЛ / ВЫКЛ, режим работы, настройка температуры, скорость вентилятора
- Недельный таймер
- Отображение кодов ошибок
- Настройка профилей, например, вне дома и энергосберегающая модель
- Поддерживает подключение до 32 внутренних блоков
- Максимум 4 IPAD / смартфон можно подключить к сети одновременно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Источник питания	Максимальный рабочий ток
SHYJE-H01H	А С 110 ~ 240 В 50/60 Гц	10 мА (220 В)

Hi-DOM

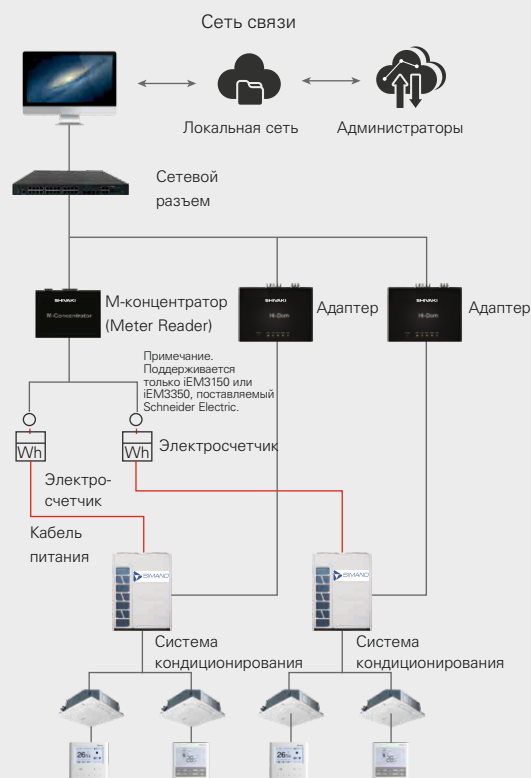

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мониторинг рабочего состояния
- Управление кондиционером (вкл. / выкл., режим, температура, поток воздуха)
- Управление кондиционером (вкл. / выкл., режим, температура, поток воздуха)
- Работает по таймеру
- Проверка истории неисправностей
- Отображение текущих записей
- Распределение электрической энергии
- Один Hi-DOM контролирует 128 внутренних блоков
- Можно контролировать макс. 4096 внутренних блоков.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Адаптер (Hi-Dom)	Модель	Источник питания	Размеры	Функция зарядки
	HCCS-H128H2C1YM HCCS-H247R4C1E	DC 12B	180x110x40 мм	С функцией зарядки
	HCCS-H128H2C1NM	DC 12B	180x110x40 мм	Без функции зарядки

Примечание: HCCS-H247R4C1E является считывателем счетчика для HCCS-H128H2C1YM для зарядки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

SIMANO

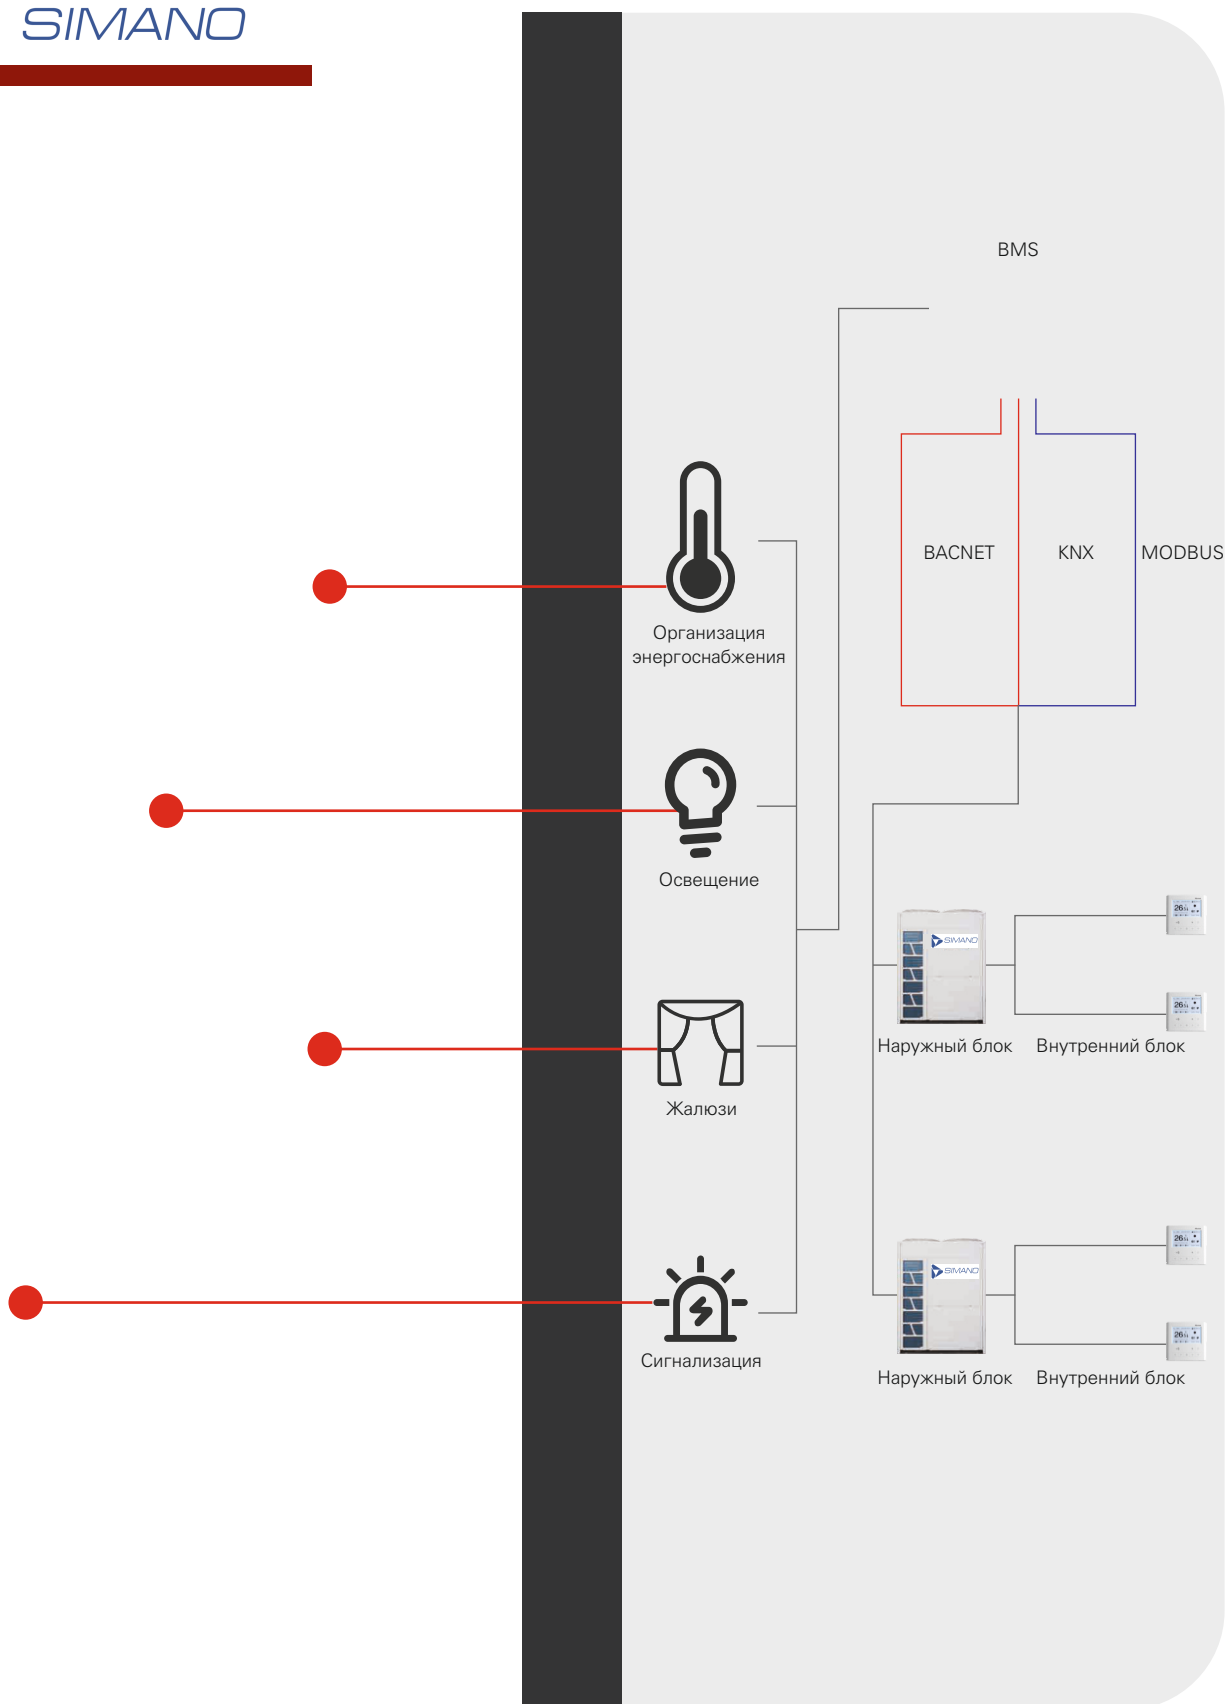

KNX

KNX	HS-RC-KNX-1i	HS-AC-KNX-16	HS-AC-KNX-64
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 29V 1 70×70×28 мм	DC, 24V 16 56×88×90 мм	DC, 24V 64 56×88×90 мм

Характеристики	- Стандартные типы точек данных - Код ошибки - Центральное управление всеми внутренними блоками*1 - Простой в использовании инструмент для настройки (коробки) Intesis Box * 1	- Непосредственное управление всеми внутренними блоками*2 - Напоминание о воздушном фильтре *2 - Счетчик часов работы *2
----------------	---	--

Примечание*1: Адаптировано для HS-AC-KNX-16, HS-AC-KNX-64.

*2: Адаптировано для HS-RC-KNX-1i.

MODBUS

MODBUS	HCPC-H2M1C
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 12V 64 70×204×240 мм

Характеристики	- Настройка ВКЛ/ВЫКЛ - Настройка температуры - Настройка режима работы - Контроль температуры воздуха на входе	- Установка и мониторинг потока воздуха - Управление блоками вкл/выкл - Мониторинг и отображение кодов ошибок
----------------	---	---

BACNET

BACNET	HS-AC-BAC-16	HS-AC-BAC-64
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 24V 16 56×88×90 мм	DC, 24V 64 56×88×90 мм

Характеристики	- Мониторинг данных внутреннего блока - Центральное управление внутренними блоками - Режимы обогрева / осушение/ вентиляции / охлаждения / автоматического режима	- Контроль за поворотом положения лопасти - Запрет функции проводного контроллера
----------------	---	--