

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

SIMANO

Hi-Motion

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HCM-S01E	4-поточный кассетный и компактный 4-поточный кассетный блок	

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HPS-MACN		
HCM-01E		

КАНАЛЬНЫЙ АДАПТЕР СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HFL-56CSA	4-поточный кассетный и компактный 4-поточный кассетный блок	

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ


Модель	Применимо для моделей	Изображение
HCHR-S01E		

ФИЛЬТР

Модель	Размер фильтра	Размер рамы
HF-224LFE	782×165 мм	1055×463 мм
HF-280LFE	1050×165 мм	1245×463 мм


НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ ЖАЛЮЗИ

Все 4 жалюзи на кассетных блоках можно независимо регулировать в любых 8 положениях от 0° (закрыто) до 65° для более точного направления воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователя и адаптирующегося к различным планировкам пространства.

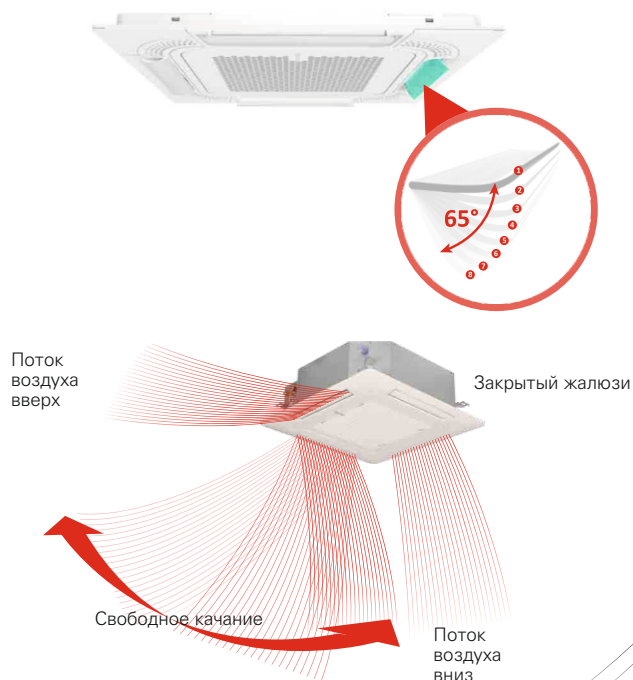

С AIRPURE И СЕРЕБРЯНЫМ ИОНИЗАТОРОМ

AirPure- это полезная альтернатива обычному кассетному блоку для улучшения общего качества воздуха. Airpure помогает улучшить состояние кожи, эффективно дезодорировать и дезактивировать бактерии, вирусы и аллергены, плавающие в воздухе. Доступен также модуль стерилизации ионами серебра который может быть установлен на дренажном поддоне, что позволяет значительно улучшить качество воздуха в помещении.

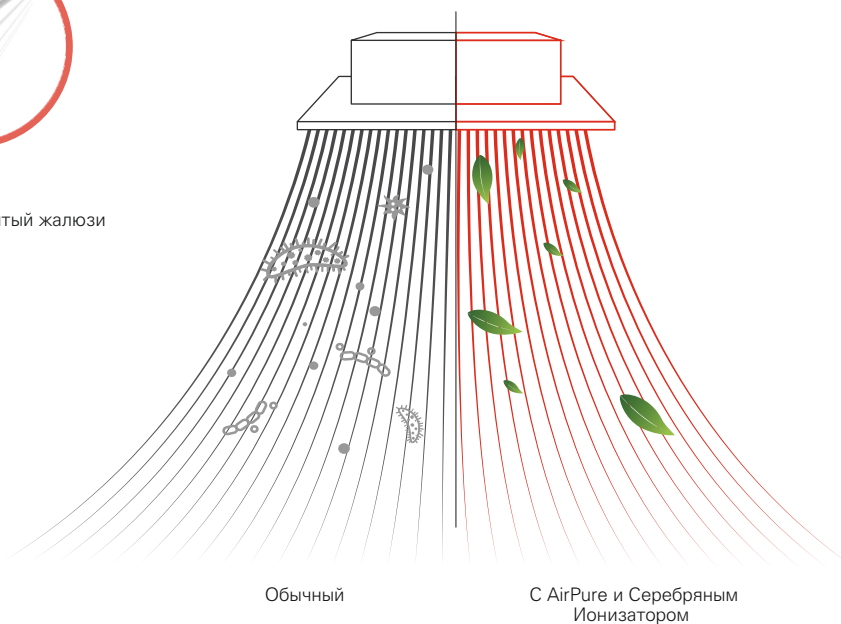

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения позволяет внутреннему блоку автоматически регулировать заданную температуру в соответствии с нагрузкой от источников тепла в помещении. Если в комнате нет людей, внутренний блок отключается автоматически. Датчик также оснащен функциями, которые позволяют направлять поток воздуха таким образом, чтобы он дул на людей или избегал попадания на них.

