


VEGA EC



Место установки	Вентиляция производства пищевых продуктов и промышленных помещений, складов, спортивных залов.
Описание	Блоки VEKA 350 EC являются экономически эффективным решением для подачи свежего воздуха. соответствуют нормам директивы ErP 2016 и выделяются на рынке лучшим из всех возможных классов герметичности. Два типа электрических нагревателей ERS доступны для этих агрегатов.
Управление	Все компоненты для вентилятора и управления нагревателем должен быть подключен пользователем.
Функции	› Эффективный вентилятор EC (двигатель потребляет менее 55W). › 4 обогреватели. › Очень компактный размер: 200x260x790.
Конструкция	› Порошковое покрытие оцинкованной стали. › Акустическая и теплоизоляция наружных стен - 20 мм. › Эффективный вентилятор EC и фильтры G4 класса. › Электрические нагреватели: (1f 2,4/3,6 кВт, 2f 3,0/4,5 кВт).

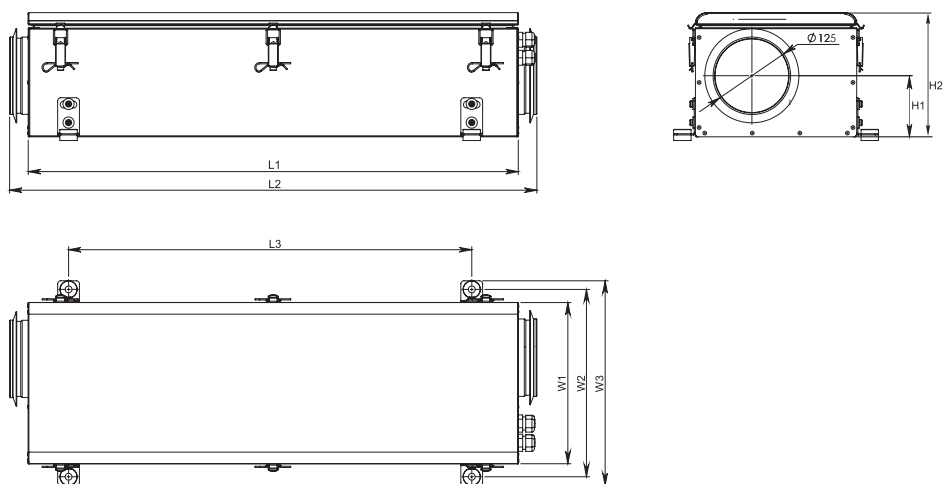

Установка	Размеры [мм]								
	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H1	H2	øD
VEKA 350 EC	790	850	650	260	302	330	99	200	125

Установка	Дополнительные аксессуары					
	Stouch	MTP010	EKR 6.1	MUTE	AP	RSK
VEKA 350 EC	0-10VDC регулятор скорости вращения вентилятора	0-10VDC регулятор скорости вращения вентилятора	регулятор для электрического нагревателя	125	125	125


ПРИТочно ВЫГЛЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

Аксессуары

Контроллер датчика	Пульты управления	Контроллер электрического нагревателя	Шумоглушитель	Хомут	Заслонка
					
Stouch ст.187	MTP010ст. 220	EKR 6.1 ст. 218	MUTE ст. 227	AP ст. 232	RSK ст. 225

VEGA EC


VEKA 350 EC

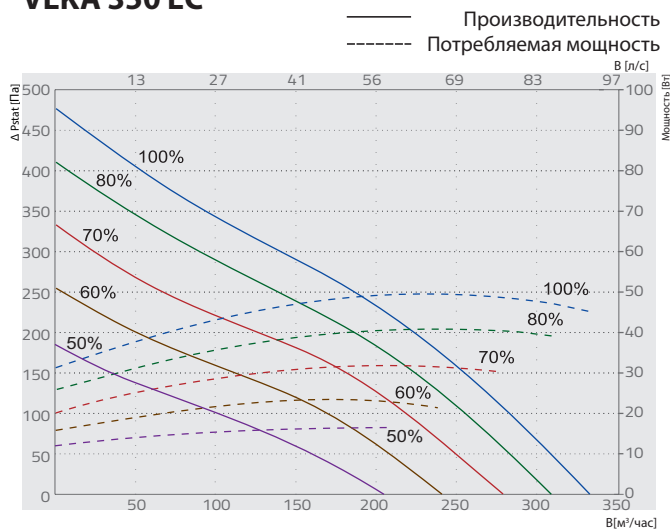

Название	Артикул №
VEKA 350 EC	GAGVEKA130_123_0041C
VEKA 350 EC	
Lwa общ, дБ(A)	125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц
Вход	65 59 58 55 58 55 52 38
Выход	70 61 64 63 62 61 55 42
Окружение	46 40 42 37 34 31 28 25
Измерен при 285 м³/ч, 100 Па	

Встроенный нагреватель	фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	ЕКА 1f		ЕКА 2f	
		~1/230		~2/400	
	потребляемая мощность [кВт]	2,4/10,4	3,6/15,6	3,0/7,54	4,5/11,3
	скорость воздуха мин. [м/с]	1,5			
Вентилятор	фаза/напряжение [50Гц/ВАЦ]	~1/230			
	мощность/сила тока [кВт/А]	0,056/0,46			
	скорость [мин⁻¹]	4385			
Мин температура окружающей среды [°C]		-25			
	класс защиты	IP-44			
Потребляемая мощность without heater (мощность/сила тока) [кВт/А]		0,06 /0,46			
Изоляция корпуса [мм]		20			
Класс фильтра		G4			
Цвет RAL		белый (9016)			
Вес (без упаковки) [кг]		12,91			
Соответствует ERP стандарта		2016			

VEKA 350 EC версия с электрическим нагревателем

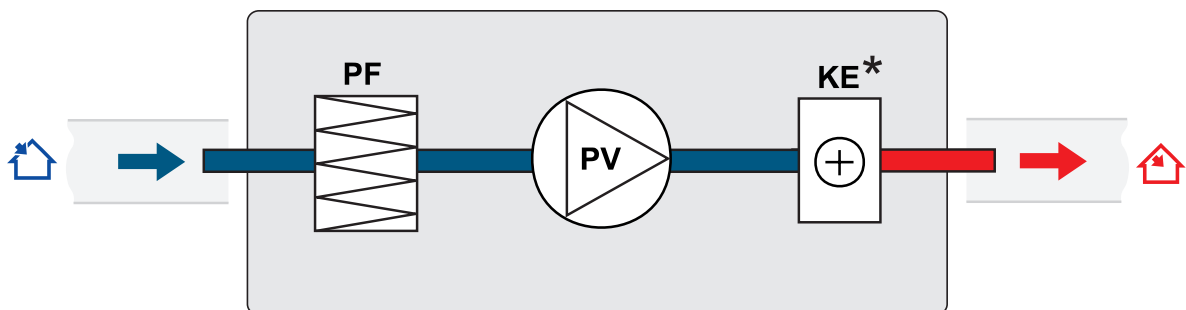

PF - фильтр для свежего воздуха
PV - вентилятор приточного воздуха
KE* - электрический нагреватель
(поставляется отдельно)