
SMARTY X



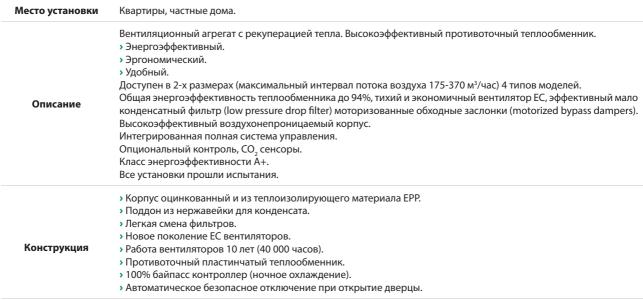

Возможен монтаж на потолке:

> Низкая высота;

> 6 вариантов монтажа;

> Акустическая изоляция стенок 20 мм;

> Класс фильтров: G4/G4 (F7 по желанию);

> Пластинчестный теплообменник.

Возможен монтаж на потолке:

> Низкая высота;

Smarty 3X Р → 6 вариантов монтажа;

> Акустическая изоляция стенок 30 мм;
 > Класс фильтров: G4/G4 (F7 по желанию);
 > Пластинчестный теплообменник.


Вертикальный монтаж:

Smarty 2X V / 3X V » Акустическая изоляция стенок 30 мм; » **Класс фильтров**: G4/G4 (F7 по желанию);

Пластинчатый теплообменник;

> Только предварительный нагрев или нагрев в версии 1.1.

Панель управления

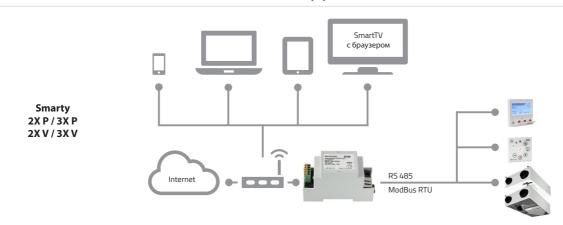

ВЕРСИИ

Выбирая установку согласно вашему климату:

выопрая установку с	OI /IGCI10 Ball	iciviy katalista iy	•					
Наименования продукта	Smarty 2X V 1.1	Smarty 2X V 1.2	Smarty 3X V 1.1	Smarty 3X V 1.2	Smarty 2X P 1.1	Smarty 2X P 1.2	Smarty 3X P 1.1	Smarty 3X P 1.2
Пульт управления	Mini MCB	Mini MCB Basic	Mini MCB	Mini MCB Basic	Mini MCB	Mini MCB Basic	Mini MCB	Mini MCB Basic
Версия	Premium	Advanced	Premium	Advanced	Premium	Advanced	Premium	Advanced
Теплообменник	~	~	~	~	~	~	~	~
Контроль температуры	~	~	~	~	~	~	~	~
Байпасс дампер	~	~	~	~	~	~	~	~
Сенсор давления (постоянный поток воздуха)			~				~	
Интегрированный преднагревательный элемент	~		~					
		Доп	олнительные н	агревательны	е элементы			
Подогреватель на основе воздуховода		~ *		~ *	~	~ *	~	~ *
Нагреватель на основе воздуховода	~	~ *	~	~ *	~	~ *	~	~ *


^{* -} только предварительный нагрев или нагревг.




NPU

КОНСТРУКЦИИ

Smarty 2X P - 3X P



		Размеры [мм]							
Установка	L	L1	w	Н	H1	øD			
Smarty 2X P	1009	1043	590	250	113	125/160			
Smarty 3X P	1225	1381,5	685,5	324	150	150/160			

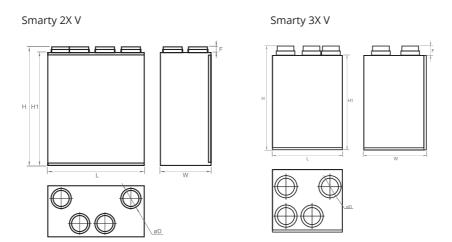

	Размеры [мм]							
Установка	L	W	Н	H1	H2	F	øD	
Smarty 2X V	595	316	732	697	-	35	125/100	
Smarty 3X V	599	538	900	810	-	80	150/160	

	Дополнительные аксессуары									
Установка	Stouch MB- Gateway	FLEX MCB	EKA NIS	EKA NV PH	EKA	SP Подача	SP Вытяжка	SSB	WSG	NPU
Smarty 2X P	+	+	125	-	125	CM230-1-F-L	CM230-1-F-L	-	125	125
Smarty 3X P	+	+	160	-	160	CM230-1-F-L	CM230-1-F-L	-	160	160
Smarty 2X V	+	+	125	-	125	CM230-1-F-L	CM230-1-F-L	-	125	125
Smarty 3X V	+	+	160	-	160	CM230-1-F-L	CM230-1-F-L	-	160	160

	Дополнительные аксессуары						
Установка	MUTE	SKG	AVA	S-RCO2-F2	S-1141	S-KFF-U	Legs
Smarty 2X P	125	125	-	+	-	+	дополнительно
Smarty 3X P	160	160	-	+	-	+	дополнительно
Smarty 2X V	125	125	-	+	-	+	дополнительно
Smarty 3X V	160	160	-	+	-	+	дополнительно