


4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК

КОМПАКТНЫЙ 4-ПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК




КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Толщина 4-поточный кассетный блока составляет всего 238 мм, а компактного 4-поточного кассетного блока составляет 215 что является минимальным размером в отрасли. Это очень экономит место. Новый внешний вид воздушной решётки имеет перфорацию.

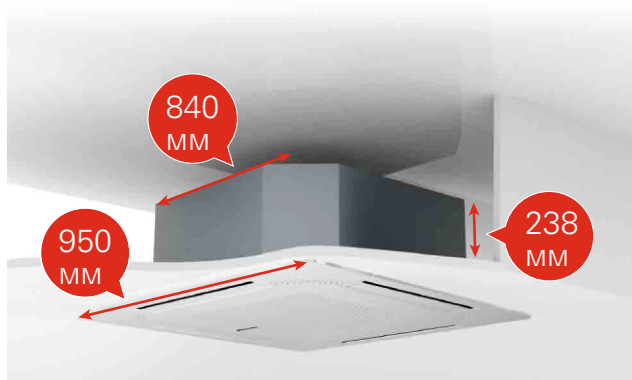


4-поточный кассетный блок

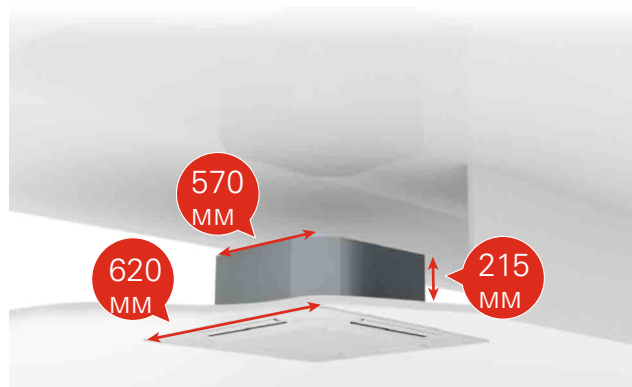

Компактный 4-поточный кассетный блок

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА

Воздух из блока, как и прежде, идёт с высоты потолка до 4,2 метра. Не считая присутствие человека и определения плотности с помощью датчика движения на такой высоте.

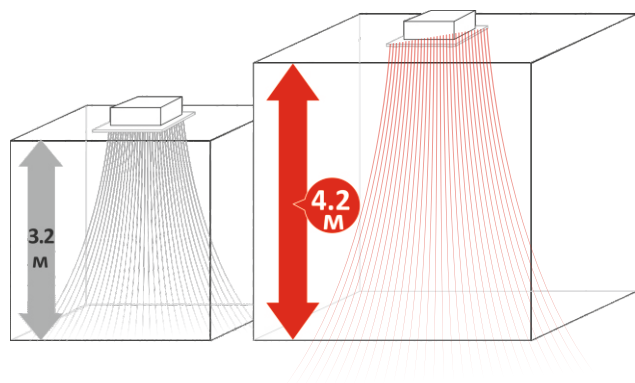

Стандартные


ОПЦИЯ РАЗГРУЗКИ ОТВОДОВ

В нестандартных планировках помещения разгрузка отводов может оказаться полезной, расширив зону распределения воздуха до самых неудобных углов без дополнительных внутренних блоков.




НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ ЖАЛЮЗИ

Все 4 жалюзи на кассетных блоках можно независимо регулировать в любых 8 положениях от 0° (закрыто) до 65° для более точного направления воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователя и адаптирующегося к различным планировкам пространства.

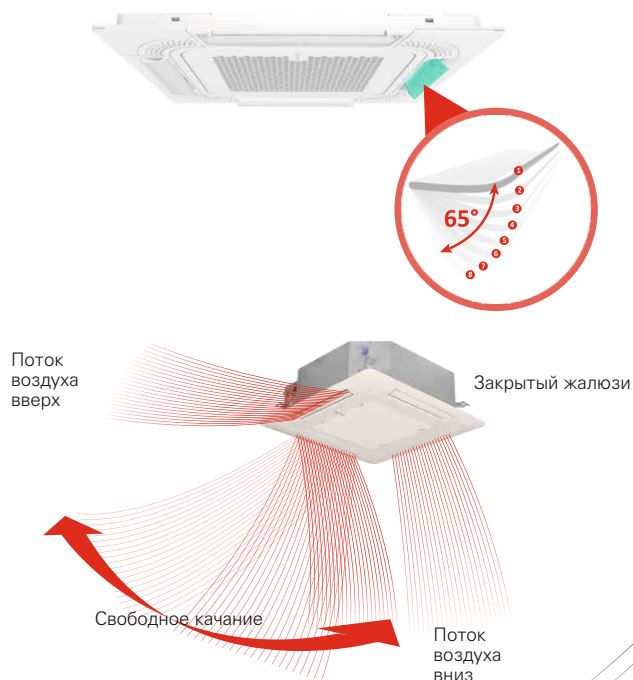


С AIRPURE И СЕРЕБРЯНЫМ ИОНИЗАТОРОМ

AirPure- это полезная альтернатива обычному кассетному блоку для улучшения общего качества воздуха. Airpure помогает улучшить состояние кожи, эффективно дезодорировать и дезактивировать бактерии, вирусы и аллергены, плавающие в воздухе. Доступен также модуль стерилизации ионами серебра который может быть установлен на дренажном поддоне, что позволяет значительно улучшить качество воздуха в помещении.

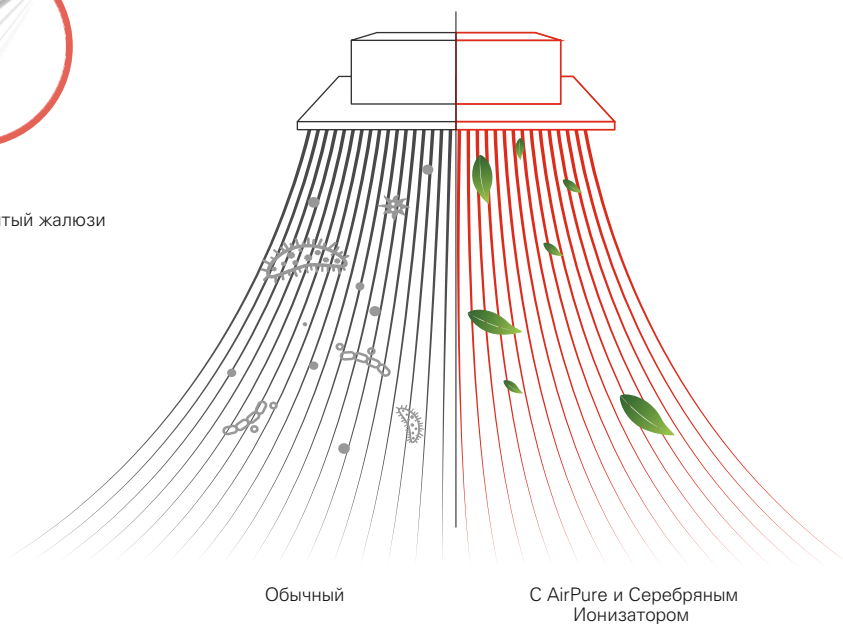

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения позволяет внутреннему блоку автоматически регулировать заданную температуру в соответствии с нагрузкой от источников тепла в помещении. Если в комнате нет людей, внутренний блок отключается автоматически. Датчик также оснащен функциями, которые позволяют направлять поток воздуха таким образом, чтобы он дул на людей или избегал попадания на них.

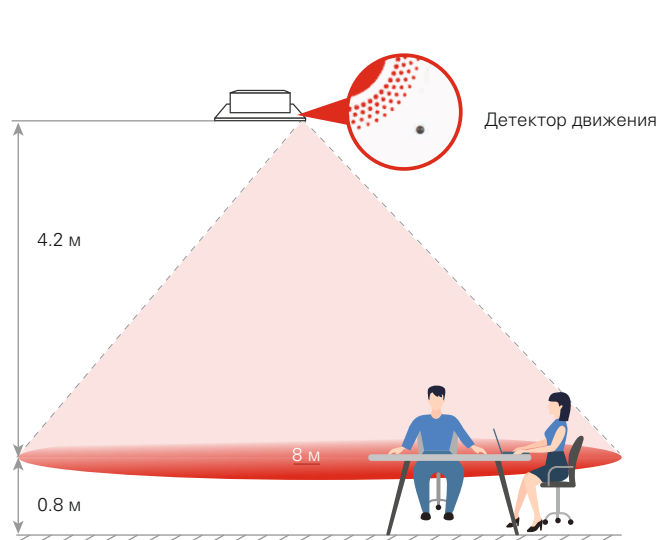

4-поточный кассетный блок

SIMANO



Модель			HVI-C09 HJFKA	HVI-C12 HJFKA	HVI-C15 HJFKA	HVI-C19 HJFKA	HVI-C22 HJFKA	HVI-C24 HJFKA	HVI-C27 HJFKA	HVI-C30 HJFKA	HVI-C38 HJFKA	HVI-C48 HJFKA	HVI-C54 HJFKA
Источник питания			AC 1Φ, 220~240V/50Hz(60Hz)										
Мощность	Охлаждение	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
		БТЕ/ч	9,600	12,300	15,400	19,100	21,500	24,200	27,300	30,700	38,200	47,800	54,600
	Обогрев	кВт	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
		БТЕ/ч	9,900	13,600	17,100	21,500	24,200	27,300	30,700	34,100	42,700	54,600	61,400
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	14	24	24	34	54	64	54	54	124	124	124
	Обогрев	Ватт	14	24	24	34	54	64	54	54	124	124	124
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/28/28/	32/29/29/	33/31/29/	34/31/30/	36/33/32/	36/33/32/	37/36/35/	37/36/35/	42/40/38/	46/44/40/	46/44/41/
			27/26/26	28/27/26	29/27/26	28/28/26	31/29/28	31/29/28	33/31/30	33/31/30	36/34/33	38/36/34	40/38/36
Расход воздуха		-	14.6/13.4/	16.5/14.0/	20.2/16.0/	22.0/17.5/	25.5/20.0/	26.7/21.0/	26.2/22.0/	26.2/23.0/	36.0/30.0/	36.1/33.5/	36.1/34.0/
		м³/мин	12.0/10.8/	12.8/11.8/	14.9/13.6/	15.9/15.5/	18.3/17.0/	19.1/18.0/	20.3/18.7/	20.7/19.6/	27.4/24.8/	29.6/27.2/	30.7/28.9/
		-	10.0/8.8	10.8/9.1	12.7/11.2	13.6/12.5	15.1/13.0	16.3/14.7	16.8/15.4	17.7/16.1	22.4/19.6	24.5/22.4	25.6/23.8
Трубопровод	Трубопроводные соединения	-	Трубопроводное соединение с гайкой (с факельными гайками)										
	Жидкость	мм	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ	мм	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Вес	Слив конденсата	мм	Внешний диаметр Φ32										
	Нетто	кг	20	20	21	21	23	23	26	26	26	26	26
	Брутто	кг	24	24	25	25	27	27	31	31	31	31	31
Размеры	Внешние размеры	В мм	238	238	238	238	238	238	288	288	288	288	288
		Ш мм	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
		Г мм	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	Упаковка	В мм	292	292	292	292	292	292	342	342	342	342	342
		Ш мм	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
		Г мм	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Декоративная панель	Модель панели	-	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK	SHPEE-G-NK
	Цвет корпуса	-	Нейтральный белый										
	Размеры панели	В мм	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
		Ш мм	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
		Г мм	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	Размеры упаковки	В мм	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
		Ш мм	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
		Г мм	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
	Вес нетто	кг	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
	Вес брутто	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:
Условия режима охлаждения: Температура воздуха на входе в помещение: 27°C (80°F), 19.0°C (66.2°F W)
Температура воздуха на входе: 35°C DB (95°F DB) Длина трубопровода: 7.5 метра Разность высот: 0 метров
Условия режима обогрева: Температура воздуха на входе в помещение: 20°C DB (68°F DB)
Температура воздуха на входе: 7°C DB (45°F DB), 6°CWB (4° F WB)
- Уровень звукового давления основан на следующих условиях: 1,5 м под блоком.
Вышеуказанные данные были измерены в безэховой камере, так что отраженный звук должен быть принят во внимание в полевых условиях.

Компактный
4-поточный
кассетный блок

SIMANO



Модель			HVI-C05HJFA	HVI-C07HJFA	HVI-C09HJFA	HVI-C12HJFA	HVI-C15HJFA	HVI-C17HJFA	HVI-C19HJFA
Источник питания			AC 1Φ, 220~240V/50Hz/60Hz						
Мощность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6
		БТЕ/ч	5,100	7,480	9,520	12,240	15,300	17,000	19,040
	Обогрев	кВт	2.0	2.5	3.3	4.2	5.0	5.6	6.3
		БТЕ/ч	6,800	8,500	11,220	14,280	17,000	19,040	21,420
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	80	80	80	80	80	80	80
	Обогрев	Ватт	80	80	80	80	80	80	80
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/29/28/26	30/29/28/26	32/30/28/26	34/32/29/26	38/36/31/28	42/39/36/31	45/42/38/34
Расход воздуха		м³/мин	7.2/6.5/6.2/5.6	7.2/6.5/6.2/5.6	7.8/7.2/6.5/5.8	8.2/7.2/6.5/5.8	9.3/8.7/7.1/6.7	11.0/9.5/8.7/7.1	12.5/10.8/9.3/8.0
Трубопровод	Трубопроводные соединения		-	Трубопроводное соединение с гайкой (с факельными гайками)					
	Жидкость	мм	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ	мм	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Вес	Слив конденсата		мм	Внешний диаметр Φ32					
	Нетто	кг	14.5	14.5	14.8	14.8	15.8	15.8	15.8
	Брутто	кг	17.3	17.3	17.6	17.6	18.6	18.6	18.6
Размеры	Внешние размеры	В	мм	215	215	215	215	215	215
		Ш	мм	570	570	570	570	570	570
		Г	мм	570	570	570	570	570	570
	Упаковка	В	мм	292	292	292	292	292	292
		Ш	мм	668	668	668	668	668	668
		Г	мм	730	730	730	730	730	730
Декоративная панель	Модель панели		-	SHPEE-D-NK	SHPEE-D-NK	SHPEE-D-NK	SHPEE-D-NK	SHPEE-D-NK	SHPEE-D-NK
	Цвет корпуса		-	Нейтральный белый					
	Размеры панели	В	мм	37	37	37	37	37	37
		Ш	мм	620	620	620	620	620	620
		Г	мм	620	620	620	620	620	620
	Размеры упаковки	В	мм	105	115	115	115	115	115
		Ш	мм	680	680	680	680	680	680
		Г	мм	690	690	690	690	690	690
	Вес нетто		кг	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	Вес брутто		кг	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:
Условия режима охлаждения: Температура воздуха на входе в помещение: 27°C (80°F), 19.0°C (66.2°F) W)
Температура воздуха на входе: 35°C DB (95°F DB) Длина трубопровода: 7.5 метра Разность высот: 0 метров
Условия режима обогрева: Температура воздуха на входе в помещение: 20°C DB (68°F DB)
Температура воздуха на входе: 7°C DB (45°F DB), 6°CWB (4° F WB)
- Уровень звукового давления основан на следующих условиях: 1,5 м под блоком.
Вышеуказанные данные были измерены в безэховой камере, так что отраженный звук должен быть принят во внимание в полевых условиях.

Однопоточные внутренние блоки кассетного типа

SIMANO



Модель			HVI-Y07UXJSJA	HVI-Y09UXJSJA	HVI-Y12UXJSJA	HVI-Y14UXJSJA	HVI-Y18UXJSKA	HVI-Y24UXJSKA
Источник питания			AC 1Φ, 220~240V/50Hz/60Hz					
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.0	5.6	7.1
		БТЕ/ч	7,500	9,600	12,300	13,600	19,100	24,200
	Обогрев	кВт	2.5	3.2	4.0	4.5	6.3	8.0
		БТЕ/ч	8,500	10,900	13,600	15,400	21,500	27,300
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	14	14	24	34	34	74
	Обогрев	Ватт	14	24	34	44	44	94
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/32/31/30/29/28	35/34/32/31/29/28	40/36/35/33/30/29	40/36/35/33/30/29	41/39/36/35/33/31	48/46/43/40/37/33
Расход воздуха		м³/мин	6.2/5.9/5.6/	6.6/6.2/5.6/	8.3/7.3/6.8/	8.3/7.3/6.8/	12.1/9.9/8.8/	15.6/12.6/11.2/
			5.1/4.8/4.6	5.1/4.8/4.6	6.2/5.6/5.1	6.2/5.6/5.1	8.2/7.8/6.6	9.9/8.4/7.1
Трубопровод	Трубопроводные соединения	-	Соединение с гайкой (с факельными гайками)					
	Жидкость	мм	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ	мм	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
Вес	Слив конденсата	мм	Внешний диаметр Φ32					
	Нетто	кг	19	19	20	20	24	24
Размеры	Внешние размеры	В	мм	192	192	192	192	192
		Ш	мм	910	910	910	1180	1180
		Г	мм	470	470	470	470	470
	Упаковка	В	мм	268	268	268	268	268
		Ш	мм	1136	1136	1136	1406	1406
		Г	мм	574	574	574	574	574
Декоративная панель	Модель панели	-	SHP-D-NA	SHP-D-NA	SHP-D-NA	SHP-D-NA	SHP-E-NA	SHP-E-NA
	Цвет корпуса	-	Нейтральный белый					
	Размеры панели	В	мм	55	55	55	55	55
		Ш	мм	1100	1100	1100	1370	1370
		Г	мм	550	550	550	550	550
	Размеры упаковки	В	мм	130	130	130	130	130
		Ш	мм	1160	1160	1160	1430	1430
		Г	мм	610	610	610	610	610
	Вес нетто	кг	5	5	5	5	6	6
	Вес брутто	кг	8	8	8	8	10	10

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность основана на следующих условиях: Температура воздуха на входе в помещение: 27°C DB (80°F DB), 19.0°C WB (66.2°F WB)
Температура воздуха на входе: 35°C DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7.5 метра. Разность высот: 0 м
- Уровень звукового давления основан на следующих условиях: 1,0 м ниже единицы, 1,0 м от решетки для выпуска воздуха.
Вышеуказанные данные измерялись в безэховой камере, поэтому отраженный звук должен учитываться при расчетах.

ОДНОПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА


ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Вдохновлённые потолочными скрытыми воздуховодами и интегрированные с дизайном кассетных блоков, представляем односторонние кассеты. Высококачественный внешний вид сочетается с обычными белыми гипсовыми потолками и практичным решением для угловых планировок полов, гостиничных номеров и жилых помещений.




360° AIR SUPPLY

Жалюзи состоят из горизонтальных и вертикальных отверстий для равномерной подачи воздуха к краям любых помещений. Более широкий угол открытия от 17 ° до 65 ° обеспечивает подачу воздуха дальше и опускается до пола, необходимого в режимах обогрева.

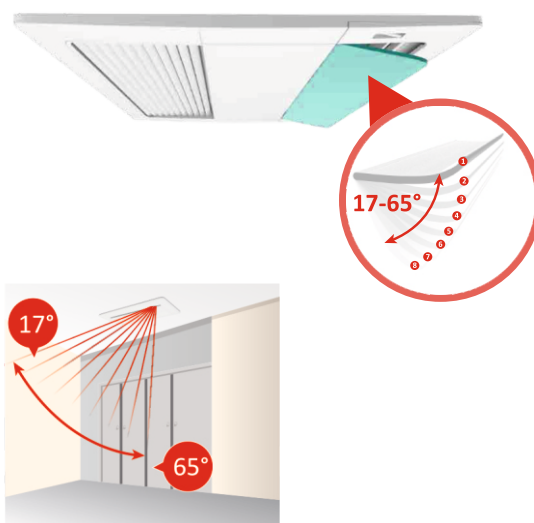

ЭКОНОМИЯ МОНТАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Высота 192 мм. Легко вписывается в ограниченное пространство в подвесном потолке

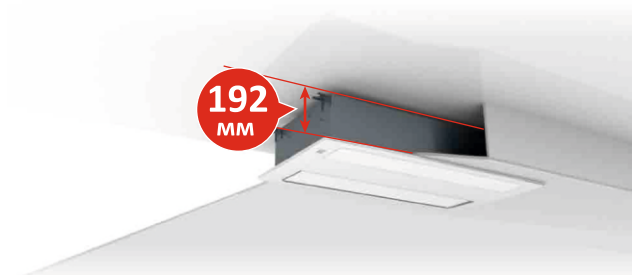


УДОБНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Блок питания блока спроектирован и размещен под панелью. Монтаж, техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию теперь стали проще. Без использования сервисных люков для простых настроек на плате.




ДВУХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

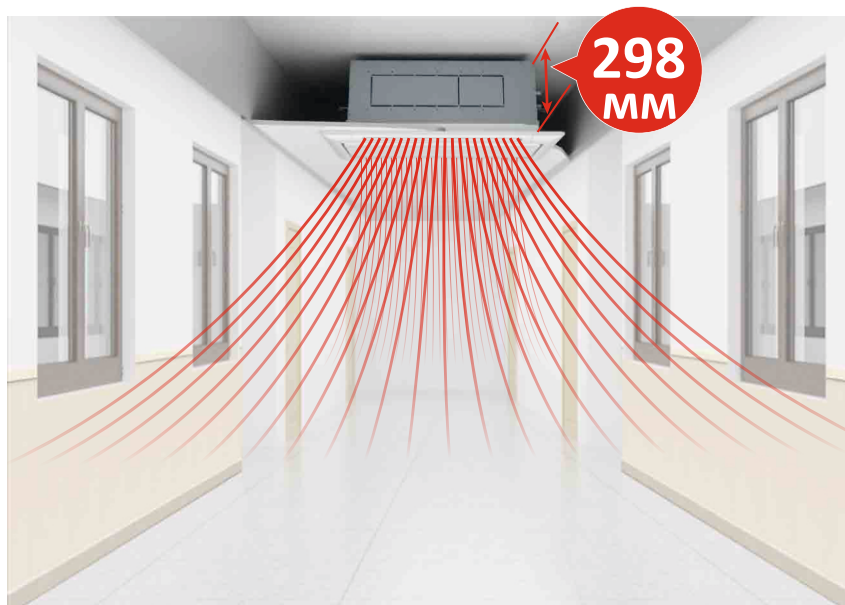


ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Углы открывания каждой жалюзи контролируются индивидуально с помощью 8 вариантов выбора, с углом раскрытия от 27 ° до 84 °, для удовлетворения потребностей узких длинных коридоров с высокими потолками и эффективной подачи теплого воздуха в зимнее время года.

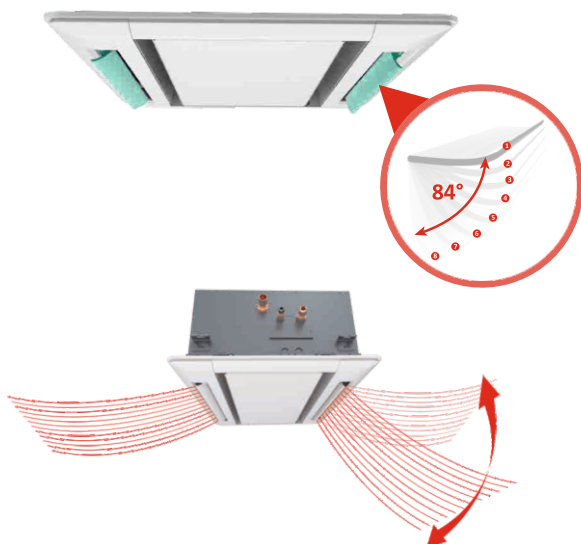

ОПЦИЯ РАЗГРУЗКИ ОТВОДОВ

В нестандартных планировках помещений, разгрузка отводов может оказаться полезной, расширив зону распределения воздуха до самых неудобных углов без дополнительных внутренних блоков.

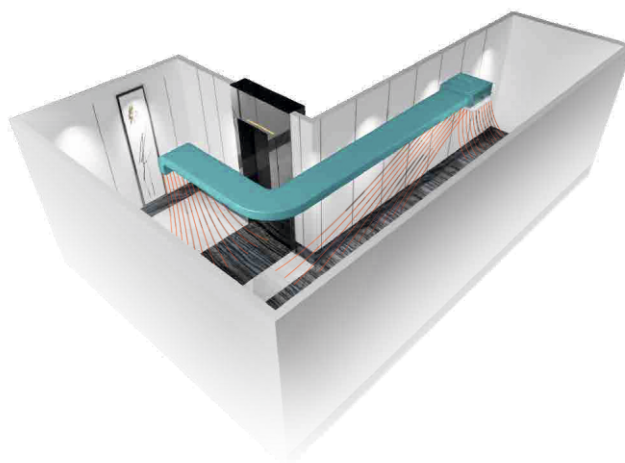

Двухпоточные внутренние блоки кассетного типа

SIMANO



Модель			HVI-L07 UXJSGA	HVI-L09 UXJSGA	HVI-L12 UXJSGA	HVI-L14 UXJSGA	HVI-L18 UXJSGA	HVI-L24 UXJSGA	HVI-L27 UXJSGA	HVI-L30 UXJSGA	HVI-L38 UXJSHA	HVI-L48 UXJSHA	HVI-L54 UXJSHA
Источник питания			AC 1Φ, 220~240V/50Hz/60Hz										
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.3	5.6	7.1	8.4	9.0	11.2	14.0	16.0
		БТЕ/ч	7,500	9,600	12,300	14,700	19,100	24,200	28,700	30,700	38,200	47,800	54,600
	Обогрев	кВт	2.8	3.3	4.0	4.9	6.5	8.0	9.0	10.0	13.0	16.0	18.0
		БТЕ/ч	9,600	11,300	13,600	16,700	22,200	27,300	30,700	34,100	44,400	54,600	61,400
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	14	14	14	24	34	44	64	74	84	104	114
	Обогрев	Ватт	14	14	14	24	34	44	64	74	84	104	114
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/30/ 29/27	33/30/ 29/28	34/31/ 30/28	40/37/ 34/32	42/39/ 36/33	45/42/ 40/36	47/44/ 40/36	49/46/ 42/37	46/44/ 40/38	48/45/ 42/38	49/46/ 43/40
Расход воздуха		м³/мин	10.0/8.5/ 7.2/6.0	11.0/9.4/ 8.2/6.6	12.0/10.5/ 8.9/7.5	15.0/13.2/ 11.5/9.9	17.0/14.9/ 13.0/11.2	19.0/16.4/ 14.3/12.3	21.0/18.4/ 15.6/12.6	22.0/19.3/ 16.3/13.1	30.0/26.4/ 23.1/19.8	35.0/30.8/ 26.9/21.1	37.0/32.5/ 28.4/24.1
Трубопровод	Трубопроводные соединения	-	Трубопроводное соединение с гайкой (с факельными гайками)										
	Жидкость	мм	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф6.35	Ф9.53	Ф9.53	Ф9.53	Ф9.53	Ф9.53	Ф9.53
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ	мм	Ф12.7	Ф12.7	Ф12.7	Ф12.7	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88	Ф15.88
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Вес	Слив конденсата	мм	Внешний диаметр Ф32										
	Нетто	кг	22	22	22	24	24	24	24	24	39	39	39
	Брутто	кг	28	28	28	30	30	30	30	30	47	47	47
Размеры	Внешние размеры	В мм	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
		Ш мм	860	860	860	860	860	860	860	860	1420	1420	1420
		Г мм	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Упаковка	В мм	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		Ш мм	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1630	1630	1630
		Г мм	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Декоративная панель	Модель панели	-	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-C-NA	SHP-F-NA	SHP-F-NA	SHP-F-NA
	Цвет корпуса	-	Нейтральный белый										
	Размеры панели	В мм	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Ш мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1660	1660	1660
		Г мм	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	Размеры упаковки	В мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Ш мм	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
		Г мм	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	Вес нетто	кг	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5
	Вес брутто	кг	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:
Температура воздуха на входе в помещение: 27°C DB (80°F DB), 19.0°C WB (66.2°F WB) Температура наружного воздуха:
35°C DB (95°F DB) Длина трубопровода: 7.5 метра. Разность высот: 0 м
- Уровень звукового давления основан на следующих условиях: 1.0м ниже единицы, 1.0м от решетки для выпуска воздуха.
Вышеуказанные данные измерялись в безэховой камере, поэтому отраженный звук должен учитываться при расчетах.