

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ПАНЕЛИ СГЛАЖЕННОЙ ФОРМЫ СО СКРЫТЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Элегантная форма дополнительно предлагается клиентам для удовлетворения современных потребностей к интерьеру. Простая, гладкая форма гармонирует с любым внутренним стилем и интерьером помещения.




КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН И ЛЕГКИЙ ВЕС, РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТОЙ УСТАНОВКИ

Разработанный с учетом простоты установки. Блок эта новая модель, в которой используется элегантный дизайн и особо легкие материалы из компаундной смолы. Вес устройства значительно уменьшен.

ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Как хладагент, так и дренажные трубопроводы могут свободно соединяться в любом направлении, включая любые стороны. Дополнительное направление к задней части блока для труб с хладагентом, позволяет проходить сквозь стены.

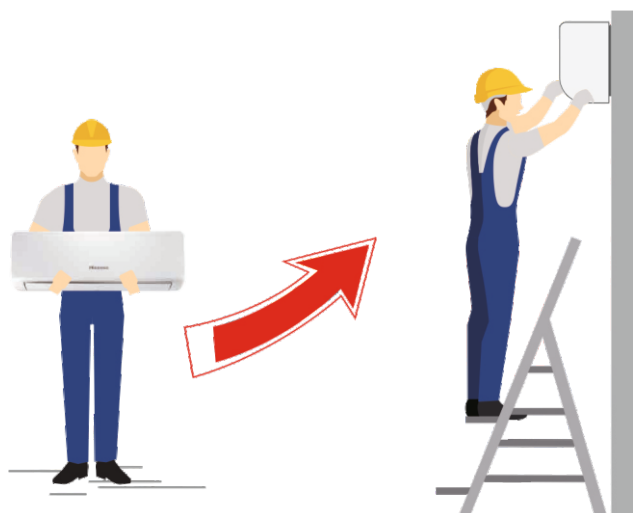

Внутренние блоки НАСТЕННОГО ТИПА

SIMANO



Модель			HVI-S05 HJFTED	HVI-S07 HJFTED	HVI-S09 HJFTED	HVI-S12 HJFTED	HVI-S15 HJFTED	HVI-S18 HJFTED	HVI-S24 HJFTED	HVI-S28 HJFTED
Источник питания			AC 1<Φ,220~240V/50Hz; AC 1Φ,220V/60Hzt							
Номинальная холодопроизводительность		кВт	1.7	2.2	28	36	4.5	5.6	7.1	84
		БТЕ/ч	5.800	7.500	9.600	12.300	15.400	19.100	24.200	28.700
Номинальная теплопроизводительность		кВт	2.0	2.5	3.3	40	5.0	6.3	8.0	84
		БТЕ/ч	6,500	8,500	11,300	13,700	17.100	21.500	27,300	28,700
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	002	0.02	002	0.03	002	003	005	008
	Обогрев	Ватт	002	002	002	003	003	003	007	008
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/32/32 30/30/28	36/35/33 32/30/28	36/35/33 32/30/28	38/35/33 32/30/28	38/37/36 32/31/29	40/38/36 35/33/31	45/42/41 38/35/31	50/48/45 41/36/33
Хладагент			R410A (заправка азотом на случай коррозии)							
Размер (ВxШxГ)		мм	270X845X203				315X 960 X 230			
Нетто		кг	9.5				13			
Брутто		кг	13				17 5			
Скорость воздушного потока внутреннего вентилятора		м³/ч	520/500/490	590/550/520	590/550/520	620/550/520	690/660/620	970/900/850	1200/1080/1020	1400/1320/1200
			450/430/420	490/450/420	490/450/420	490/450/420	540/520/480	800/730/690	900/800/700	1020/850/7 30
Соединение трубопровода			Соединение (с накидными гайками)							
Линия жидкости		мм	Φ6.35				Φ6 35		Φ9.53	
Газопровод		мм	Φ9.53				Φ12.7		Φ15.88	
Слив конденсата			Vp16							
Размер упаковки (ВxШxГ)		мм	375X943X310				430X1058X328		430X1223 X 328	
Объем упаковки		м³	0 11				0.15		0.17	
Стандартные аксессуары			Настенный монтажный кронштейн							

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:
Условия режима охлаждения:: Температура воздуха на входе в помещение: 27°C (80°F DB), 19.0°C (66.2° F W)
Температура воздуха на входе: 35°C DB (95°F DB) Длина трубопровода: 5.0 метра Разность высот: 0 метров
Условия режима обогрева: Температура воздуха на входе в помещение: 20°C DB (68°F DB)
Температура воздуха на входе: 7°C DB (45°F DB), 6°C CWB (43°F WB)
- Уровень звукового давления основан на следующих условиях: 1,0 м ниже единицы, 1,0 м от решетки для выпуска воздуха.
Вышеуказанные данные измерялись в безэховой камере, поэтому отраженный звук должен учитываться при расчетах.
При выборе возврата воздуха снизу, звуковое давление будет увеличиваться в соответствии с такими факторами, как режим установки и структура помещения.